

Holz-Fenster

Technische Vergleichswerte



Holz-Fenster | Holz-Aluminium-Fenster | Haustüren | Holztreppen
Pfosten-Riegel-Fassaden | Wintergärten | Brandschutzelemente | Sonderbau

Exklusivität, Qualität und Erfahrung

„Menschen möchten Exklusivität und Qualität.“

Dies, sowie Erfahrung aus 80 Jahren, findet man in unseren Produkten.“

Stefan Herbes, Geschäftsführer

Wir, die Firma Hera fertigen für Sie mit unseren modernen CNC-Anlagen nach aktuellen industriellen Standards perfekte Fensterkonstruktionen. Jedes unserer Fenster wird durch das handwerkliche Geschick unserer hochqualifizierten Facharbeiter veredelt und dadurch zum Unikat.

Den hohen Anspruch an unser Produkt sichern wir durch sorgfältig geplante Fertigungsprozesse sowie eine umfassende Endkontrolle. Denn Qualität steht bei uns an erster Stelle!

**10 Jahre kein Streichen.
Garantiert.**




Hera Holz-Fenster im Vergleich

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Holzfenster-Systeme.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Holz-Fenstern. Wir können Ihnen versprechen, dass Sie mit uns die richtige Wahl treffen, wenn Sie großen Wert auf Qualität und Service legen.

Neben zahlreichen optischen Varianten und unterschiedlichen Konzeptionen, können Sie je nach Anforderung diverse Bautiefen sowie Ausstattungsmerkmale in Bezug auf Sicherheit, Wärmedämmung, Sonnenschutz und Schallschutz bestimmen.

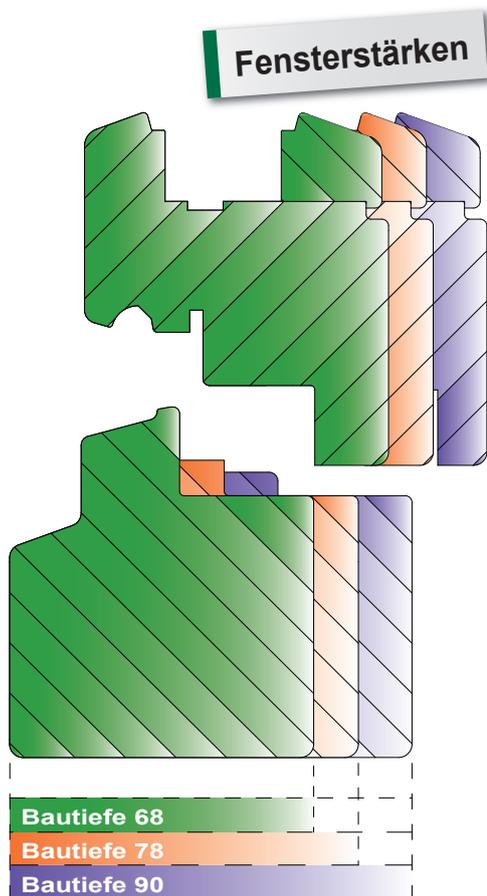



Hera IV-Soft



Hera IV-Classic



Hera IV-Stil




Hera IV-Reno



Hera IV-Alu

Möglichkeiten der Ausführung	Hera IV-Soft	Hera IV-Classic	Hera IV-Stil (Classic/Soft)	Hera IV-Reno (Classic/Soft)	Hera IV-Alu
Form	abgeschrägte Kontur, flächenversetzt	profilierte Kontur, flächenversetzt	abgeschrägt / profiliert, flächenversetzt	abgeschrägt/profilirt, flächenversetzt	abgeschrägte Kontur, halbflächenversetzt
Wasserablauf	Aluminium-Regenschiene	Aluminium-Regenschiene	Holz-Stilschiene	Holzwetterschenkel am Flügel	Aluminium-Regenschiene
Systeme / Bautiefen	IV68 - IV78 - IV90	IV68 - IV78			
Holzauswahl	nach DIN 68360	nach DIN 68360	nach DIN 68360	nach DIN 68360	nach DIN 68360
Verglasung	nach DIN 18361	nach DIN 18361	nach DIN 18361	nach DIN 18361	nach DIN 18361
Wärmedämmung	nach DIN 4108 und EnEV	nach DIN 4108 und EnEV			
Schallschutz	VDI 2719 SSK, SSK II bis zu V (auf Anfrage)	VDI 2719 SSK, SSK II bis zu V (auf Anfrage)	VDI 2719 SSK, SSK II bis zu V (auf Anfrage)	VDI 2719 SSK, SSK II bis zu V (auf Anfrage)	VDI 2719 SSK, SSK II bis zu V (auf Anfrage)
Oberflächenbeschichtung	nach DIN 68800	nach DIN 68800	nach DIN 68800	nach DIN 68800	nach DIN 68800
Einbruchhemmung nach Norm (auf Anfrage)	nach DIN V ENV 1627-1630 bis Beschlag nach Widerstandsklasse (RC) 2	nach DIN V ENV 1627-1630 bis Beschlag nach Widerstandsklasse (RC) 2	nach DIN V ENV 1627-1630 bis Beschlag nach Widerstandsklasse (RC) 2	nach DIN V ENV 1627-1630 bis Beschlag nach Widerstandsklasse (RC) 2	ohne Elementprüfung
Glaseinstand	13,5mm	13,5mm	13,5mm	13,5mm	13,5mm
max. Scheibendicke	IV68 ≤ 34mm IV78 ≤ 44mm IV90 ≤ 56mm	IV68 ≤ 32mm IV78 ≤ 42mm IV90 ≤ 54mm	siehe IV-Soft / IV-Classic	siehe IV-Soft / IV-Classic	IV68 ≤ 44mm IV78 ≤ 54mm
min. Ug-Wert	IV68 ≤ Ug 1.0 IV78 = Ug 0.5 IV90 = Ug 0.5	IV68 ≤ Ug 1.0 IV78 = Ug 0.5 IV90 = Ug 0.5	IV68 ≤ Ug 1.0 IV78 = Ug 0.5 IV90 = Ug 0.5	IV68 ≤ Ug 1.0 IV78 = Ug 0.5 IV90 = Ug 0.5	IV68 ≤ Ug 0.5 IV78 = Ug 0.5
Ornamentverglasung (Mastercarree, Satinato,...)	ja	ja	ja	ja	ja
Beschläge Fabrikat Maco	silber, weiß, völlig verdeckt	silber, weiß, völlig verdeckt			
S0 Grundsicherheit (2 Sicherheitsverriegelungen)	standard	standard	standard	standard	standard
S1 Beschlag gem. RC 1 (resistance class, ehemals Widerstandsklasse WK 1)	optional	optional	optional	optional	optional
S2 Beschlag gem. RC 2 (resistance class, ehemals Widerstandsklasse WK 2)	optional	optional	optional	optional	optional
S3 Beschlag gem. RC 3 (resistance class, ehemals Widerstandsklasse WK 3)	optional	optional	optional	optional	optional
Griffolive (Druckknopf, abschließbar) erhältlich	optional	optional	optional	optional	optional
Warmrandverbund	ja - Edelstahl silber / Kunststoff schwarz	ja - Edelstahl silber / Kunststoff schwarz			
Dichtungsanzahl	2 umlaufende Dichtungsebenen	2 umlaufende Dichtungsebenen	2 umlaufende Dichtungsebenen	2 umlaufende Dichtungsebenen	2 umlaufende Dichtungsebenen
Dichtungsfarbe, sichtbar	anthrazitgrau	anthrazitgrau	anthrazitgrau	anthrazitgrau	anthrazitgrau
minimaler Uw-Wert Wärmedurchgangskoeffizient (je nach Verglasung / Holzart)	IV68 = 1.2 IV78 = 0.78 IV90 = 0.75	IV68 = 1.2 IV78 = 0.78 IV90 = 0.75	IV68 = 1.2 IV78 = 0.78 IV90 = 0.75	IV68 = 1.2 IV78 = 0.78 IV90 = 0.75	bis zu 0.78 W/m²K möglich

Effiziente Wärmedämmung

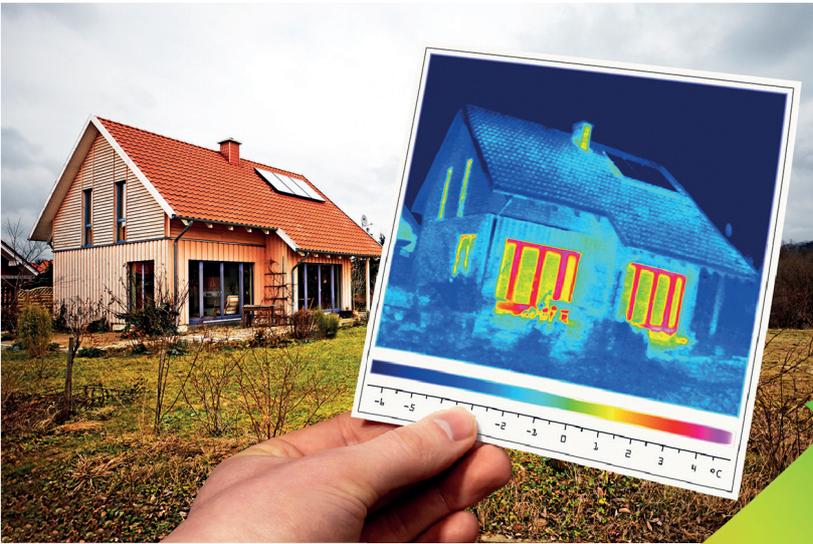

Werden Sie Grün!

Auch in Ihrem Haus sind die Fenster die Schwachstelle?

Im stetig ansteigenden Preisniveau der Heizmittel fällt die Wahl zwangsläufig auf eine moderne und zeitgemäße Bauweise, bei der die Fenster heutzutage nicht mehr zwangsläufig als eine Schwachstelle angesehen werden dürfen.

Unter Beachtung der neuesten Richtlinien erfüllen Hera Fenster voll und ganz die Anforderungen der DIN 4108 und der EnEV und gehen sogar darüber hinaus.

Uw-Werte von minimal 0.75 W/m²K sprechen eine klare Botschaft und sind sogar für Passivhäuser geeignet.

Lassen Sie sich von uns beraten.

Fühlen Sie sich sicher

Ein Zuhause steht für Sicherheit und Geborgenheit.

Mit einer doppelten Sicherheitsverriegelung, sowie einem Aushebelschutz an der Bandseite erfüllen Hera Fenster bereits in der Grundausstattung höhere Sicherheitsansprüche.

Weiterhin wurde in der Konstruktion unserer Fenster großer Wert auf die Erwei-

terbarkeit der Sicherheitsmerkmale gelegt. So ist, unabhängig Ihrer optischen Wahl, jedes unserer Fenster bis hin zur Sicherheitsstufe RC2 (geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627) ausführbar. Auf Anfrage realisieren wir sogar Projekte mit RC3-Fenstern. Abgerundet wird dieses Paket durch

optional erhältliche abschließbare Fenstergriffe und Beschläge.

Ferner lassen sich unsere Fenster mit Öffnungs- und Verschlussüberwachungssensoren sowie Glasbruchmeldetechnik ausstatten.





Produktionsstandort in Vinnen, Emsland


hera
Fenster & Türen aus Holz

Löninger Straße 22a
49774 Vinnen

Fon (0 54 32) 94 22 - 0
Fax (0 54 32) 94 22 - 12

info@hera-fenster.de
www.hera-fenster.de